

ALL. 1



Spett.le
COMANDO LEGIONE CARABINIERI MARCHE
VIA XXV APRILE 81
60100 ANCONA (AN)

Destinazione della merce (se diverso dall' intestatario)

IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE

VIA S.S. 76, 6/A - 60037 MONTE SAN VITO (AN)

Part. Iva e Cod. Fiscale 02605230420

Tel. 0717451037 - Fax 0717451029

E-mail info@idromarche.it - WEB: www.idromarche.it

Iscr. REA num. 200939 del 13/09/2013


Cap. Soc. euro 25.000,00

Preventivo Cliente

Cod. Cil.	Agente	Data Conseg.	Partita IVA cliente	Numero Preventivo	Data preventivo	Pag.
3.232	10 IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONA	29/01/2019		167/OA	29/01/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento		Codice Fiscale cliente	Banca d'appoggio			
128 (30) BONIFICO BANCARIO 30 GG FM						



Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo netto	IVA
15209300	HD 5/15 C IDROPULTRICE MONOFASE AD ACQUA FREDDA - KARCHER PROFESSIONAL COMPLETA DI ACCESSORI IN DOTAZIONE INDICATI NELLA SCHEDA TECNICA	NR	1,00	465,000		465,00	22
	GARANZIA 36 MESI	NR	1,00				
TRASPORTO INCLUSO NEL PREZZO							

Spese di trasporto	Spese d'incasso	Importo sconto	Totale netto merce	TOTALE ORDINE
			465,00	567,30
Tipo spedizione	Vettore			Porto
				FRANCO PER ORDINI >150€
Note				Firma (per accettazione)

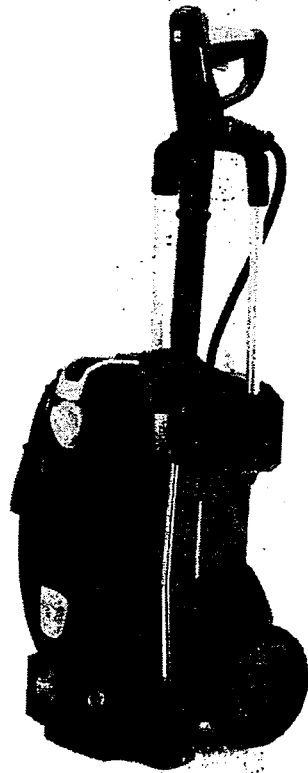


HD 5/15 C

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.

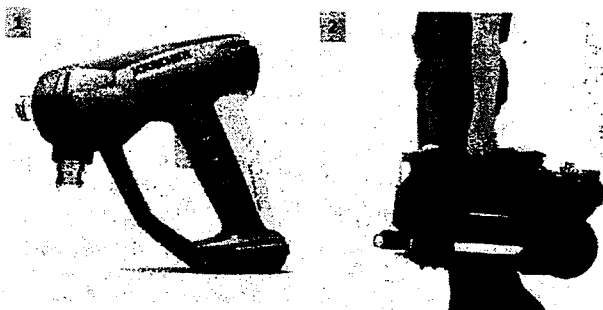

SING PICTURE: D:\EPIMFS\daten\Archiv\Image\2016\7\5\easyforce_plasterer_app_6_CI15-101946-CMYK1\easyforce_plasterer_app_6_CI15-101946-CMYK1.TIF



1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

2 Trasportabilità

- Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
- L'apposito pulsante fa abbassare l'archetto di spinta.

3 Flessibilità

- Funziona sia in orizzontale sia in verticale
- Le ruote assicurano grande stabilità di lavoro.

4 Qualità

- Lo stop totale protegge la pompa e i componenti interni
- Testata in ottone.



HD 5/15 C

- ☒ Scarico automatico della pressione
- ☒ Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
- ☒ Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

Dati tecnici

Codice prodotto		1.520-930.0
EAN Code		4054278164588
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Pressione di esercizio	bar / MPa	150 / 15
Pressione max.	bar / MPa	200 / 20
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	2,8
Peso	kg	25,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 360 x 930

Dotazione

Pistola		EASY!Force
Tubo AP	m	10 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	840
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)		-
Pressostato		■
Servo Control		-
■ Incluso nella consegna		