



(Ann. 1)

23 PALERMO - Via G.F. Ingrassia N° 42B

. 091.6161062 - 091.6167202 -

E: newgeneralmacari@gmail.com - pec: newgeneralmac@pec.generalmac.it

Cice fiscale e Partita IVA 06512860823

NEW GENERALMAC
S.R.L.Registro Imprese di Palermo n. 06512860823 - CCIAA Palermo REA n. 326180
Capitale sociale euro 200.000,00 (versato euro 177.500,00)

UTENSILERIA NAZIONALE ED ESTERA - MACCHINE UTENSILI - IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Palermo, 10/04/20

Spett.le

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

90100 PALERMO

Ns. Offerta: N° 169A/2020

Vs. Rif.: Richiesta d'offerta verbale

Con riferimento alla gradita Vs. richiesta di offerta sopra citata, nel mentre Vi ringraziamo, Vi comunichiamo di seguito le migliori quotazioni e condizioni che Vi possiamo riservare:

Merce resa:	franco ns. magazzino
Termini di consegna:	15/20 gg. Lav. Circa d.o.s.l.
Pagamento:	Rimessa Diretta Ricezione Fattura
Validita' offerta:	30 gg.
Imballo:	compreso


Pos.	Unid. Mis.	Qt.	Art.	Descrizione della merce	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo Totale
1	NR.	1	3195	Aspiratore -recuperatore pneumatico olio esausto duplice funzione di recupero a caduta e aspirazione dell'olio motore esausto serbatoio da lt.10 e vaschetta capacita' lt.10 completo di indicatore livello - kit sonde di diversi diametri e vaschetta portaoggetti	€ 466,00	30%+5%	€ 309,89
2	NR.	1	6938	Aspiratore benzina composta da pompa pneumatica a pistone - regolatore di pressione aria con filtro separatore condensa - carrello a 4 ruote - tanica metallica capacita' lt.20 - cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche - alimentazione da 2 a a 6 Bar - portata 25 lt./min.	€ 634,00	30%+5%	€ 421,61
Altre caratteristiche tecniche come da illustrazioni allegate					oltre i.v.a. 22%		

In attesa di Vs. ambiti ordini, porgiamo i ns. migliori saluti.

NEW GENERALMAC S.r.l.

Serbatoi attrezzati con duplice funzione di recupero a caduta e aspirazione dell'olio motore esausto dal veicolo mediante opportuna sonda inserita nell'alloggiamento dell'asta di livello. Preventivamente depressurizzati fino a 0,8 bar tramite collegamento di aria compressa a 7/10 bar, hanno un funzionamento autonomo in quanto non necessitano di alimentazione continua.

Per un impiego ottimale si consiglia l'aspirazione dell'olio ad una temperatura non inferiore a 60-80°C.

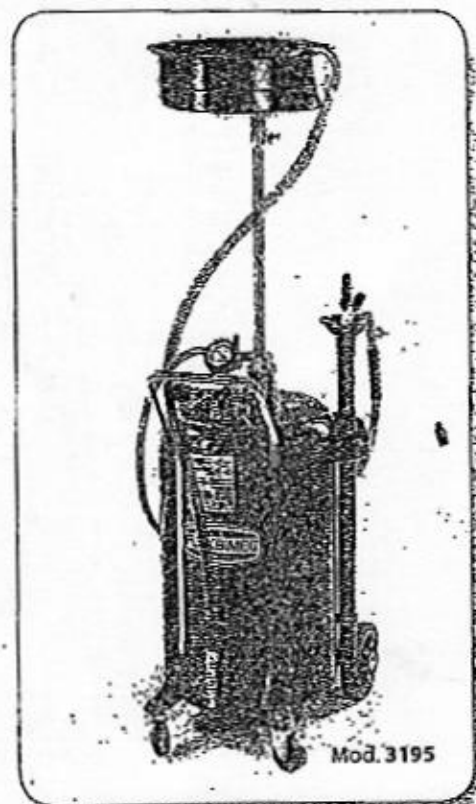


Mod. 3195

Serbatoio aspiratore e recuperatore olio esausto carrellato, capacità serbatoio 80 lt, vaschetta in acciaio verniciato capacità 10 lt con scarico diretto nel serbatoio, dotato di indicatore di livello, kit sonde di aspirazione di diversi diametri (composizione vedi pag. 145) e vaschetta portaoggetti. Svuotamento pneumatico del serbatoio.

NEW GENERALMAC S.r.l.
Via G.F. Ingrassia 42/B
90123 PALERMO

Modello sonda	Diametro sonda	Velocità aspirazione Temp. olio: 18°C	Velocità aspirazione Temp. olio: 60°C
2995	5x3 mm	0,25 lt/min	1,05 lt/min
2998	8x6 mm	1,4 lt/min	2,52 lt/min

Mod.	Depressione max.	Tempo di depressurizz.	Capacità serbatoio	Capacità max. recupero	Pressione scarico	Peso	Dimensioni (X-Z-Y) (mm)
3195	0,8 bar	1,5 min	80 lt	70 lt	0,5 bar	32 Kg	460x510x1200

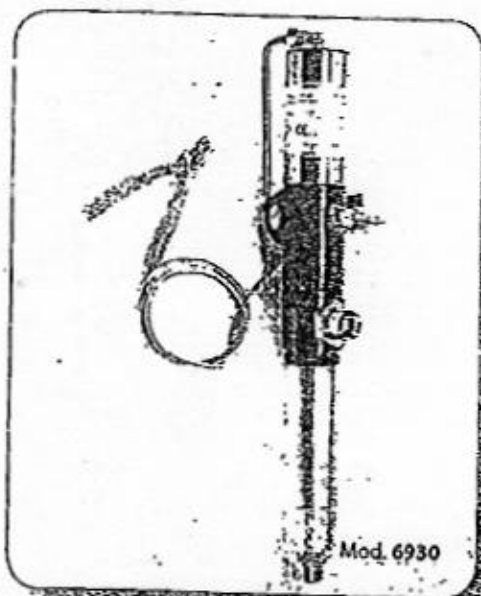

Mod. 6930

Pompa pneumatica a pistone per l'aspirazione ed il travaso di benzina con cavo di messa per lo scarico delle correnti elettrostatiche. Costruita in conformità norme Atex 94/9.

NEW GENERALMAC S.r.l.
Via G.F. Ingrassia 42/B
90123 PALERMO

Mod.	Alimentazione	Pressione max. uscita	Portata	Attacchi	Peso	Dimensioni (X-Z-Y) (mm)
6930	2 - 6 bar	6 bar	25 lt/min	F 3/4" BSP	8 kg	530x120x90



23 PALERMO - Via G.F. Ingrassia N° 42/B
 - 091.6161942 - 091.6167202 -
 #: newgeneralmacari@gmail.com - pec: newgeneralmac@pecsoluzioni.it
 dice fiscale e Partita IVA 06512860823
 Registro Imprese di Palermo n. 06512860823 - CCIAA Palermo REA n. 325183
 capitale sociale euro 200.000,00 (versato euro 177.500,00)

(Am. 21)

NEW GENERALMAC S.R.L.

UTENSILERIA NAZIONALE ED ESTERA - MACCHINE UTENSILI - IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Palermo, 10/04/20

Spett.le
 COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
 90100 PALERMO

Ns. Offerta: N° 169A/2020

Vs. Rif.: Richiesta d'offerta verbale


Con riferimento alla gradita Vs. richiesta di offerta sopra citata, nel mentre Vi ringraziamo, Vi comunichiamo di seguito le migliori quotazioni e condizioni che Vi possiamo riservare:

<u>Merce resa:</u>	franco ns. magazzino
<u>Termini di consegna:</u>	15/20 gg. Lav. Circa d.o.s.l.
<u>Pagamento:</u>	Rimessa Diretta Ricezione Fattura
<u>Validita' offerta:</u>	30 gg.
<u>Imballo:</u>	compreso

Pos	Un./Qt.	Art.	Descrizione della merce	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo Totale
1	NR. 1	3195	Aspiratore -recuperatore pneumatico olio esausto duplice funzione di recupero a caduta e aspirazione dell'olio motore esausto serbatoio da lt.10 e vaschetta capacita' lt.10 completo di indicatore livello - kit sonde di diversi diametri e vaschetta portaoggetti	€ 466,00	30%+5%	€ 309,89
2	NR. 1	6938	Aspiratore benzina composta da pompa pneumatica a pistone - regolatore di pressione aria con filtro separatore condensa - carrello a 4 ruote - tarica metallica capacita' lt.20 - cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche - alimentazione da 2 a a 6 Bar - portata 25 lt./min.	€ 634,00	30%+5%	€ 421,61
Altre caratteristiche tecniche come da illustrazioni allegate				oltre I.v.a. 22%		

In attesa di Vs. ambiti ordini, porgiamo i ns. migliori saluti.

NEW GENERALMAC S.r.l.

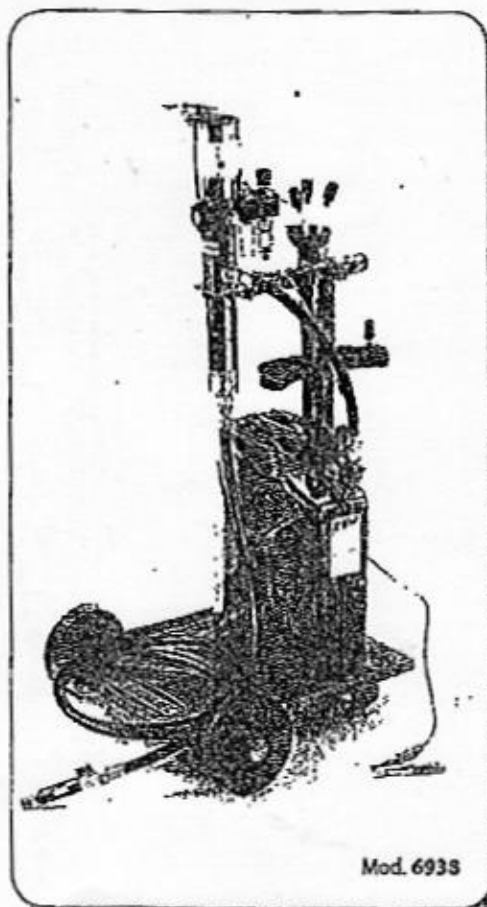

Mod. 6938

Mod. 6938

Aspiratore benzina composto da pompa pneumatica a pistone, regolatore di pressione, filtro separatore condensa, carrello a 4 ruote, tanica metallica di stoccaggio capacità 20 di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche. Costruita in conformità non 94/9.

NEW GENERA
Via G.F. Ingras
90123 PALERMO

NEW GENERA MAGS
Via G.F. Ingras
90123 PALERMO


Mod.	Alimentazione	Pressione max uscita	Portata	Attacchi	Peso	Dimensioni (X-Z-Y) (mm)
6938	2-6 bar	6 bar	25 lt/min	F 3/4" BSP	19 kg	600x600x1050

DIMENSIONI: TIGRE

TIGRE 4000

Pneumatici

Ant./Post.	X	Y
7.50-16	275	1105
7.5L-15	255	1168
29-12.50-15	255	1333
6.50-16	260	1055
260/70 R16	275	1242

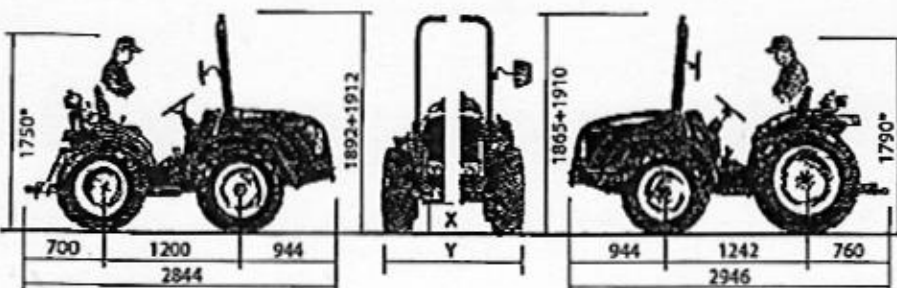

TIGRE 4400F

Pneumatici

Ant.	Post.	X	Y
7.50-16	300/70 R20	260	1276
29x12.50-15	36x13.50-15	215	1438
260/70 R16	300/70 R20	260	1276

*Altezza con operatore seduto di media statura (ca 175)

DATI TECNICI: TIGRE / TIGRE F

Tigre



TIGRE 4000

TIGRE 4400F - MY 2015

Telaio ACTIO™	Telaio integrale oscillante +/-15° • Ruote sterzanti	Telaio integrale oscillante +/-15° • Ruote sterzanti
	Quattro ruote motrici uguali	Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali posteriori
Motore	Yanmar - Diesel iniezione diretta - Aspirazione naturale/interna - Normativa emissioni Fase 3A	
N. cilindri	3	3
Cilindrata cc.	1331	1642
Potenza kW/CV (97/68/CE)	22,8/31	28/38
Giri motore max	3000	3000
Coppia max (Nm/giri)	86,2/1700	111/1200
Raffreddamento	acqua	acqua
Capacità serbatoio (litri)	30	30
Trasmissione	Cambio meccanico con innesti agevolati a 12 marce (8 AV + 4 RM)	
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio Frizione multidisco a bagno d'olio con innesto/disinnesto indipendente sotto carico (Optional)	
Albero	Profilo ASAE 1" 3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato	
Impianto Idraulico	Portata 30 litri/min	Portata 30 litri/min
Pressione di esercizio (bar)	125	160
Sollevatore Idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti, Cat. 1 e 1N - Terzo punto e tiranti verticali registrabili	
Capacità sollevatore (Kg)	850	1000
Sterzo	Idraulico con Idroguida	Idraulico con Idroguida con sistema Load sensing
Freni	Di servizio e di stazionamento Freni sterzanti (optional)	Di servizio e di stazionamento Freni sterzanti
Piattaforma	Sospesa su antivibranti	
Peso (in ordine di marcia Kg)	1050	1250
Sicurezza	Arco anteriore abbattibile - Arco posteriore integrato	
Impianto elettrico	• Strumento di bordo analogico/digitale retro-illuminato con indicatori livello carburante e temperatura acqua, sple di controllo a led, display digitale N° giri PTO, avvisatore acustico e visivo per le emergenze e cupolino antiriflesso • Cronotachigrafo • Proiettori anteriori luce alogena • Presa unipolare • Presa 7 poli • Claxon • Alternatore 40Ah (per 4000) - 55Ah (per 4400)	
Dotazioni di serie	• Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore • Comando PTO Std/ Sincro • Disinnesto trazione ant. a comando meccanico (per 4400F) • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Maniglioni di sostegno sul parafanghi • Allargamenti parafango antiurto (optional per 4000) • Gancio traino posteriore • Gancio di rimorchio anteriore integrato al paraurti • 1 Distributore doppio effetto flottante con 2 innesti rapidi (optional per 4000)	
Optional	• Molleggio sedile pneumatico • Sollevatore sforzo e posizione controllato (per 4400F) • Frizione multidisco a bagno d'olio con innesto/disinnesto indipendente sotto carico • Fuso lavoro posteriore orientabile • Zavorre ruota 20 p 35 kg • Fino a 4 tipi di impianto idraulico per un massimo di 4 prese idrauliche posteriori (per 4400F) • Colonna sterzo inclinabile (per 4400F) • Omologazione Macchina Operatrice	

ANTONIO CARRARO SPA

Via Gallana, 24

35011 Campo Marzio Padova ITALY

Info@antonio carraro.it

antonio carraro.com



(Ank. h)




TB

Spostabile leggero

Da 20 a 35 HP

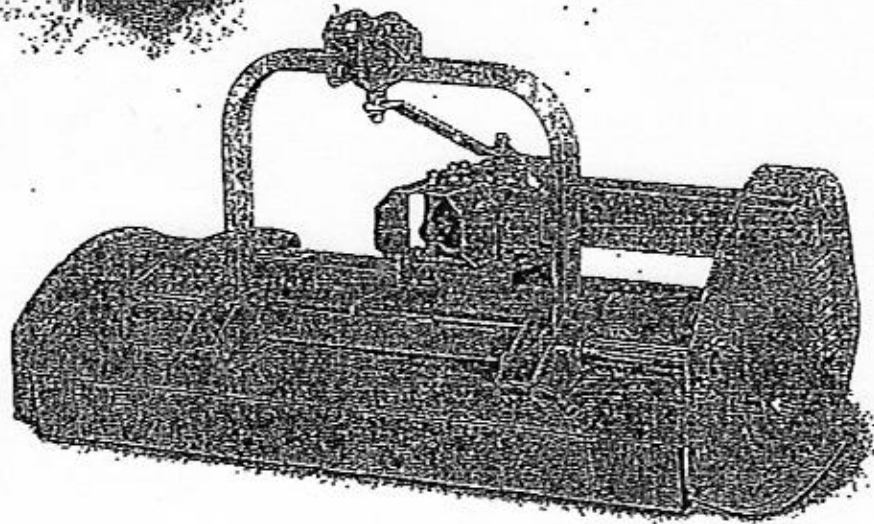

540 rpm



1000 rpm












DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Moltiplicatore di fabbricazione SICMA, con doppia presa di forza e ruota libera incorporata
- Alberone equilibrato elettronicamente
- Trasmissione a cinghie trapezoidali e sistema tendicinghia a molla.
- Esecuzione coltelli a Y o martelli leggeri
- Posizione di lavoro spostabile


- Diametro tubo alberone \varnothing 90 mm
- Diametro di lavoro alberone \varnothing 278 mm
- Diametro rullo stabilizzatore \varnothing 114 mm
- Albero cardanico (Eurocardan) dimensione 4
- Protezione antinfortunistica "CE"
- Sistema di verniciatura a polvere poliestere
- Slitte laterali

DATI TECNICI

COD	MOD									
8694110	TB 110	20 ▶ 35	1100 (43")	1220 (48")	300 (12")	158 (348)	52	26	3 (XPA)	1
8694125	TB 125	20 ▶ 35	1250 (49")	1380 (54")	300 (12")	173 (381)	60	30	3 (XPA)	1
8694140	TB 140	20 ▶ 35	1400 (55")	1530 (60")	300 (12")	188 (414)	68	34	3 (XPA)	1 *
8694155	TB 155	20 ▶ 35	1550 (61")	1681 (66")	300 (12")	203 (447)	76	38	3 (XPA)	1

TRINCIATUTTO

CONFIGURAZIONI
1 - 2 - 3 - 4 - 5




Vedi Pag. 30

ALLESTIMENTI OPTIONAL

- Martinetto idraulico per spostamento
- Rotazione sinistra
- Funzionamento a 1000 rpm
- Arco doppio con gruppo GT 20 a doppia PTO (IRL)

€

- +140
-
-
- +750

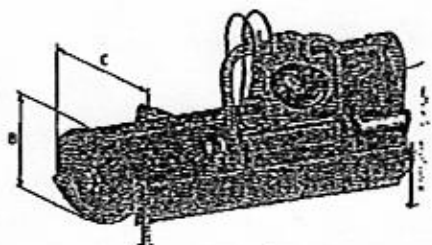

- A mm (In) 430 (17")
- B mm (In) 340 (13")
- C mm (In) 580 (23")

(Amx. 5)

CF - P. IVA - Reg. Imp. di PA: 00104350822 - REA 59101 - Cap. Soc. € 10.200.00 I.V.
CC n. 12715900 - Soc. n. 10590 - Telegrammi: AGROMACCHINE-PALERMO

Sede Legale: Via Dante, 28 - 90011 Bachona (PA)

dal 1928

ING. AGRÒ & C. s.r.l.

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI EDILI

Punto vendita macchine e ricambi: Via Paolo Balsamo, 31/33 (Stazione Centrale) - 90123 PALERMO - Tel. e Fax 091 616 20 20 - 091 616 72 84
Punto vendita e officina assistenza: Via Messina Marine, 182/184 - 90121 PALERMO - Tel. e Fax 091 47 85 91 - 091 621 74 99

http://www.ingagro.com | e-mail: amministrazione@ingagro.com | magazzino@ingagro.com | responsabile_acquisti@ingagro.com

CONCESSIONARIO HONDA E STIHL CON CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI

	NORZ.	VERE.	PALERMO
Motivi a scoppio e diesel Motivi marci Motopompe Impianti completi di irrigazione a pioggia			SPETT.LE COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA - NUCLEO ELICOTTERI- Via P. Micca ,1 90136 PALERMO
Motivi elettrici Elettropompe Elettropompe sommerse Gruppi elettrogeni silenziati o suporsilenziali			
Pompe cavigliughe Pompe autoaspiranti per liquidi densi			Palermo li 13/01/2020
Frangiti moli per cave Moliti frangiti			La presente per sottoporre alla Vs. cortese attenzione ns. migliore offerta relativa a: TRATTORE ANTONIO CARRARO. azienda leader italiana, costruttrice di trattori di alta qualità, con assistenza e ricambi garantiti con officina propria.
Motocompressori ed accessori Motocilindrata Martelli Pneumatici			N.01 TRATTORE CARRARO MOD.TIGRE 4000 HP 31 Caratteristiche , come da depliant allegato.....€. 12.990,00
Pompe per calcestruzzo Autobetoniera Dumper Elevatori - Mollette Montacarichi			N.01 TRINCIA SPOSTABILE SIGMA TB 140 Caratteristiche, come da scheda tecnica allegata.....€. 2.160,00
Trattori agricoli e industriali Motocilindrati motore			N.01 GIUNTO CARDANO.....€. 140,00
Autoregistratori con apparato ad olio ed a lubrificazione			Totale imponibile.....€. 15.290,00
Separatori per olio Separatori per viti Separatori per applicazioni industriali Macchine oleose			I SUDETTI PREZZI S'INTENDONO + IVA 22%
Motoseghe Decespugliatori Elettroseghe per muro Moleseccatori Rasatura Trattori rasaerba Motociclisti Motocicli Autocanti 4 R. M.			In attesa di Vs. cenno di riscontro , cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.
Materiale antiruggine e protezione civile			Ing. Agrò & C. s.r.l. Sede Legale: Via Dante, 28 - 90011 Bachona (PA) Sede Com. Palermo Via M. Marina, 182/184 Tel/Fax 091 478 51 - 091 621 74 99 C.F. - P. I. - Reg. Imp. di PA: 00104350822 R.E.A. 59101 - Cap. Soc. € 10.200.00 I.V.
Articoli tecnici			
Macchine enologiche Motori fuoribordo - Honda			